
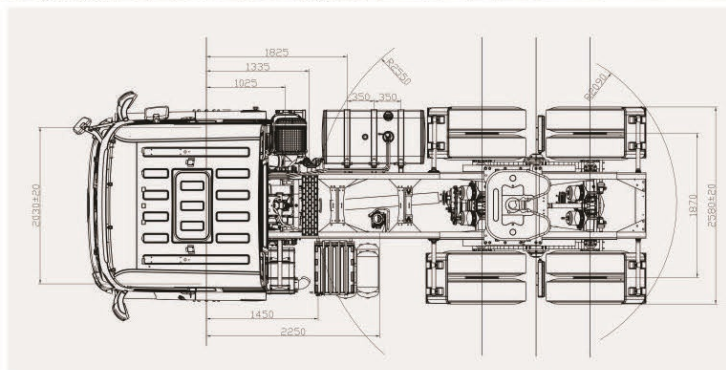


6×4 Tracteur

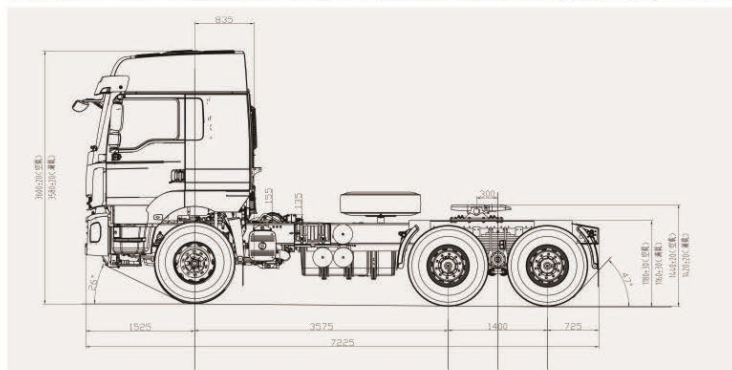

CONFIGURATION DE BASE



*Photo non contractuelle.

Modèle		SX4253G2Y42J3240
Dimension(mm)		7400×2550×3850
Position du volant		Conduite à gauche
Type de transmission		6×4
Charge Utile(T)		70
Poids à vide(T)		10
PTRA(T)		90
Empattement(mm)		3575+1400
Vitesse maximale(km/h)		81
Vitesse économique(km/h)		47-64
Garde au sol(mm)		320
Porte à faux(mm)		1525
Angle d' attaque (°)		19°
Moteur	Marque	YUCHAI
	Modèle	YC6MJ440-33
	Norme d' Emission	EURO II
	Puissance nominale	440CH/324kw
	Vitesse de rotation nominale(tr/min)	1900
	Couple maximal/vitesse de rotation	2060N.m/1100-1500rpm
	Cylindrée (L)	11.726
Embrayage		Commande hydraulique assistée par air, mono disque à sec, diamètre Φ430
Transmission	Marque	FAST
	Modèle	12JSDX220T-B
Essieu avant		7.5t
Essieu arrière		16t, Ratio 4.769
Direction		Direction assistée
Cadre du châssis(mm)		850×300/8+5 deux couches
Suspension		Ressort à lames, 10 avant et 12 arrière
Réservoir du carburant		600 litres en aluminium
Pneu		13R22.5, tubeless, mixte
Jante		Avant 9.00×22.5 et arrière 9.75×22.5
Frein		Frein de course : frein à tambours avant et arrière Frein de stationnement : décharge d'air avec commande à ressort Frein auxiliaire : frein sur échappement du moteur
Cabine		Modèle Y3-2240, 2 couchettes / Siège pneumatique pour conducteur et siège mécanique pour passager / Suspension mécanique à quatre points / climatisation/ instrument de combinaison avec écran LCD 4.3 pouces / volant simple / Radio et un port USB / Verrouillage central / phares halogènes / parasol/vitre électrique / logo Sagmoto / Symbole de puissance/marche-pieds mobile
Divers du châssis		Filtre à air sec/ Grille de protection pour le carter d' huile / Réservoir d'air en fer / Sellette d' attelage en 3 pouces ½ / garde-boue séparé / Batterie 165AH / bouchon anti-vol pour le réservoir de carburant / Boîte de batterie anti-vol / Grille de protection pour les phares / Pare-chocs avant en metal / un pneu de secours

*SAGMOTO poursuit une politique active de développement et d'amélioration de produits. Pour cette raison, Sagmoto se réserve le droit d'apporter des modifications relatives à la conception et aux spécifications, à ses produits et services et à toute information sans préavis.